

自润滑滚子链


这种链条使用含油的烧结套筒，具有自润滑功能，是不需要给油的链条。

对于生产不可以沾油污的产品，比如包装机、印刷机、食品搬运处理机械、纺织物等，以及在狭小环境使用链条，不能给油，或者不易保养的环境时，可以发挥这种链条的优异性能。

基本构造



磨损性能比较

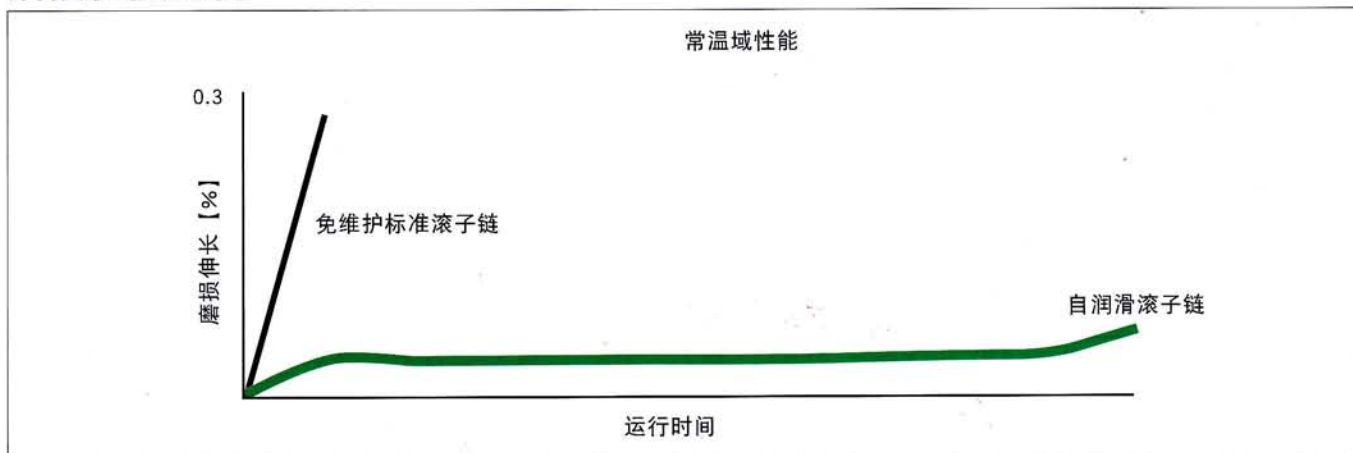

注意事项和选型

- 1) 在灰尘大的环境中，灰尘会吸收烧结套筒中的油，会导致磨损加快
- 2) 在水中使用时磨损会加快
- 3) 速度范围是低速25m/分~高速75m/分
- 4) 烧结套筒失去油后，链条会快速磨损
- 5) 使用温度从-10℃到150℃，但是80℃以上时油的损失会加快
- 6) 烧结套筒经过了淬火热处理
- 7) 烧结套筒不适用于冲击大的环境